

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/6x-suedwind-ambientika-smart-ventraci-set-6xlb11158/>

Südwind Ambientika Smart decentrální větrání s rekuperací tepla DN 100

Sada 6 kusů pro energeticky úsporný čerstvý vzduch a zdravé vnitřní klima



Č. zboží	6xLB11158
Č. výrobce	6xSW10035
EAN	0792649508596
Výrobce	Südwind

88 810,44 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

6x Vzduchotechnika Südwind Ambientika Smart - Pro optimální vnitřní klima

Zažijte čerstvý vzduch a nejvyšší energetickou účinnost se sadou 6x Vzduchotechnika Südwind Ambientika Smart pro zdravé a příjemné bydlení.

Sada 6x Vzduchotechnika Südwind Ambientika Smart nabízí komplexní řešení pro decentralizované větrání obytných prostor. Tato vysoce kvalitní kompletní sada zajišťuje nepřetržitou výměnu vzduchu, zlepšuje kvalitu ovzduší a významně přispívá ke zdravému a energeticky úspornému životnímu prostředí. Ideální pro novostavby i renovace.

Vaše výhody přehledně:

- **Optimální kvalita vzduchu:** Zajistěte si neustále čerstvý a čistý vzduch ve vašich místnostech, bez alergenů a škodlivých látek.
- **Energeticky účinný provoz:** Využijte rekuperace tepla, která snižuje náklady na vytápění a zároveň minimalizuje spotřebu energie.
- **Zdravé vnitřní klima:** Snižte tvorbu plísní a vlhkosti, čímž vytvoříte příjemné a zdravé životní nebo pracovní prostředí.
- **Snadná instalace:** Kompletní sada umožňuje nekomplikovanou a rychlou montáž, ideální pro nové i starší budovy.
- **Dlouhá životnost a spolehlivost:** Spolehněte se na osvědčenou kvalitu Südwind pro dlouhodobé a nenáročné používání s nízkými nároky na údržbu.

Inteligentní řízení větrání

Systémy větrání Ambientika smart se automaticky přizpůsobují aktuálním podmínkám. Detekují vlhkost a kvalitu vzduchu a podle toho regulují výměnu vzduchu.

Tím je kdykoli zajištěno optimální vnitřní klima bez manuálního zásahu, šetří energii a zaručuje maximální komfort.

Efektivní rekuperace tepla

Integrovaná rekuperace tepla minimalizuje tepelné ztráty při větrání. Teplo z odpadního vzduchu se využívá k předehřevu čerstvého přiváděného vzduchu.

Tímto způsobem výrazně snižujete náklady na vytápění a aktivně přispíváte k ochraně životního prostředí, aniž byste se museli vzdát čerstvého vzduchu.

Snadná instalace a údržba

Jako kompletní sada je sada Südwind Ambientika Smart snadno instalovatelná do různých tloušťek stěn. Údržba je také mimořádně jednoduchá.

To šetří čas a náklady při instalaci i během provozu, takže můžete rychle využívat výhody řízeného větrání obytných prostor.

Výrobce a kvalita

Südwind znamená inovativní a spolehlivou ventilační techniku Made in Germany. S dlouholetými zkušenostmi a nejvyššími standardy kvality vyvíjí Südwind produkty, které kombinují dlouhou životnost, efektivitu a uživatelský komfort. Důvěřujte značce, která se věnuje zdravému bydlení.

Investujte nyní do svého blahobytu a budoucnosti svého domova!

Sada 6x Vzduchotechnika Südwind Ambientika Smart je ideální volbou pro všechny, kteří si cení vynikající kvality vzduchu a energetické účinnosti. Využijte tuto jedinečnou příležitost a vytvořte si trvale zdravé a příjemné vnitřní klima. **Upozorňujeme, že tato akční nabídka již obsahuje cenové zvýhodnění a je vyloučena z dalších slevových akcí.**

Dodání

- Filtr SET G3
- Minimalistická vnější kapuce
- Instalační šablona
- Návod k použití
-

Technické údaje


Objemový průtok vzduchu [max.] v m³/h	60
Míra rekuperace tepla [max.] v %	93
Hladina hluku [min. - max.] ve vzdálenosti 3 m v dB(A)	20 - 30
Pracovní teplota v °C	-20 až +5
Průměrný výkon v W	6,7
Filtr v N°	2
Třída filtru podle EN 779	G3
Napájení v V/Hz	230 V - 50
Třída ochrany	IP44
Zvuková izolace v dB(A)	vážený standardní roz Dn,e,w (C;Ctr) = 4
Schválení DIBt & certifikát TÜV	Ano

Montážní návod

Nejprve určete správnou instalační polohu větrací jednotky ve vnější stěně:

- Minimální vzdálenost od stropu: 450 mm
- Minimální vzdálenost od země: >1000mm
- Minimální vzdálenost od jiných objektů, např. dveří a oken: 250 mm.
- Minimální vzdálenost mezi dvěma zařízeními: 1500 mm horizontálně a vertikálně, >1500 mm úhlopříčně

(Všechny rozměry otvoru uprostřed jádra)

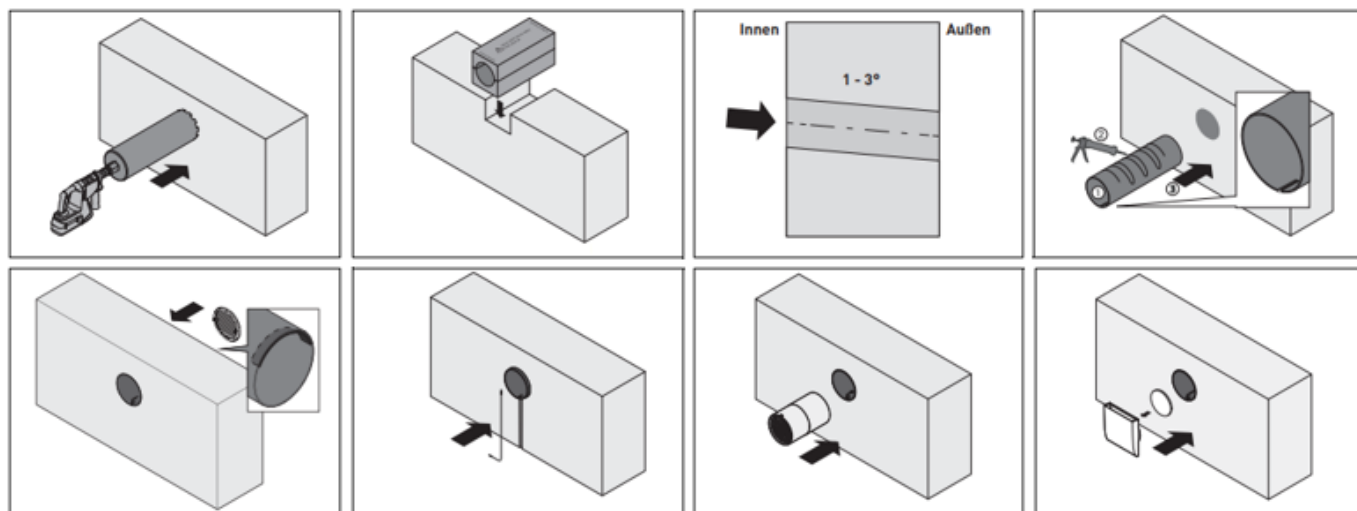

Montáž decentralizovaných ventilátorů

1. Vytvoření otvoru ve stěně pomocí
 - prefabrikovaného instalačního montážního bloku, který se používá jako zdicí blok ve fázi hrubé stavby
 - jádrovým vrtákem o průměru 180 mm a mírném sklonu cca 2 %.
2. Seřízení Zkraťte montážní trubku
Ujistěte se, že je uvnitř v jedné rovině (na vnější straně je přesah cca 1 cm).
3. Upevnění a vypěnění instalační trubky
Doporučujeme dobře vypěnit nebo vypěnit instalační pěnou 2C.
4. Instalace vnějšího krytu na fasádu zvenčí
5. Položení napájecího kabelu
 - Ke každému ventilátoru položte napájecí kabel 230 V.
6. Vložení jednotky ventilátoru a výměníku tepla do montážní trubky
Volitelně: vložení zvukově izolačního prvku.
7. Montáž vnitřního panelu

Upozornění: Tento seznam a hodnoty představují stručný přehled instalačních kroků. Při objednání větracích jednotek obdržíte vyčerpávající montážní návod a ilustrace, které zajistí bezproblémovou instalaci. Všem zákazníkům a jejich řemeslníkům také poskytujeme telefonickou podporu v krátkém čase během instalace. Více informací o [instalaci decentralizovaných větracích jednotek](#) najdete v našem průvodci. Zapojení by měli provádět pouze vyškolení odborníci.

Ke stažení

- [Návod k použití](#)

-

Časté dotazy

Jak lze obnovit tovární nastavení jednotlivých zařízení?

- Otevřete vnitřní kryt zařízení a prstem/šroubovákem nebo podobným způsobem podržte tlačítko 15 sekund stisknuté (není zde žádné napájení). Uslyšíte 2 akustické signály. Zařízení je nyní resetováno a lze jej znovu nakonfigurovat v aplikaci

Zařízení se v aplikaci nezobrazují.

- Abyste mohli zařízení konfigurovat prostřednictvím aplikace, musíte aplikaci v chytrém telefonu povolit přístup (Povolit). V případě systému iOS se zde zobrazí okno, které musíte potvrdit. V případě systému Android přejděte samostatně do nastavení svého chytrého telefonu a vyberte možnost "Udělit přístup" pro aplikaci Ambientika. Je také nezbytné, abyste při nastavování zařízení aktivovali připojení Bluetooth ve svém smartphonu a abyste se nacházeli v blízkosti zařízení

Co dělá senzor VOC?

- Tento senzor měří těkavé organické sloučeniny. Nejedná se o senzor čistého CO₂, ale přesto je velmi dobrou aproximací pro měření oxidu uhličitého.

Co se stane se zařízeními při výpadku internetu?

- Všechna vaše nastavená podřízená zařízení budou svítit červenou LED diodou a již je nebude možné ovládat. V takovém případě lze vaše hlavní zařízení ovládat pouze pomocí dálkového ovladače. Po obnovení internetového připojení budou všechna zařízení nadále fungovat normálně (s dříve nakonfigurovanými nastaveními).

Jak přesné jsou senzory?

- Vlhkost může mít odchylku až 10 %.
- Teplota se zobrazuje +/- 2/3 stupně

Za jak dlouho se režim změní?

- Buďte trpěliví, protože zařízení nejprve ukončí předchozí program, dokud nebude provedeno nové nastavení. To může trvat několik minut - nepřepínejte proto mezi jednotlivými režimy v krátkém časovém úseku.