Zobrazit online: https://www.luftbude.cz/dezentrale-lueftungsanlage/blauberg/vento-expert-duo-a30-1-pro-pripravna-sada-blauberg-ventilatory-lb10191.3/

Blauberg Vento Expert Duo A30-1 Pro Instalační sada

Usnadňuje první instalaci vašeho decentralizovaného větracího systému

Č. zboží	LB10191.3
Č. výrobce	8029370; 8022685
EAN	4058448027659
Výrobce	Blauberg

3 801,97 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření (1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Sada pro předčištění Blauberg Ventilatoren Vento Expert Duo A30-1 Pro

Pro další informace o tomto produktu Blauberg se vám rádi poradí naši odborníci.

Dodání

Přípravná sada:

Přípravná sada se skládá z vnějšího krytu z nerezové oceli a nástěnného pouzdra. Pokud nechcete, aby byla technologie dodána na stavbu ve fázi hrubé stavby nové budovy, rozdělte Blauberg Vento Expert Duo A30-1 na přípravnou a dokončovací sadu.

Dokončovací sada:

Dokončovací sada je nutná, pokud byla objednána předchozí přípravná sada a byl již nainstalován nástěnný kryt včetně vnějšího krytu z nerezové oceli. Tato sada obsahuje všechny zbývající součásti větrací jednotky: zásuvný výměník tepla, ventilátor, oddělení proudění vzduchu a vnitřní ovládací panel.

Kompletní sada se skládá ze všech potřebných součástí pro dokončení instalace výrobku. Obsahuje: Obsahuje vnější plášť z nerezové oceli, nástěnný kryt, ventilátor, zásuvný akumulátor tepla, oddělovač proudění vzduchu a vnitřní ovládací panel.

Technické údaje

Instalace	Vnější stěna (vodorovná)
Průměr potrubí [mm]	160
Průměr otvoru pro jádro [mm]	180
Minimální tloušťka stěny [mm]	280
Objemový průtok vzduchu [m³/h]	10 - 30
Maximální objemový průtok odsávaného vzduchu [m³/h]	60
Hodnoty zvuku (vlastní zvuk) [dB(A)]	24 - 34
Standardní rozdíl hladin zvuku (průchozí zvuk) [dB]	42
Míra využití tepla [%]	85
Vstupní napětí [V]	230
Přípustná provozní teplota [°C]	-15 - +50
Velikost vnějšího krytu [mm]	310 x 260 x 68 (š x v x h)
Velikost vnitřního krytu [mm]	235 x 285 x 71 (š x v x h)
Třída ochrany	24
Energetická třída	A
Schválení DIBt	

Montážní návod

Nejprve určete správnou instalační polohu větrací jednotky ve vnější stěně:

- Minimální vzdálenost od stropu: >450mm
- Minimální vzdálenost od podlahy: >1000m
- Minimální vzdálenost od jiných objektů, např. >250mm
- Minimální vzdálenost mezi dvěma zařízeními.

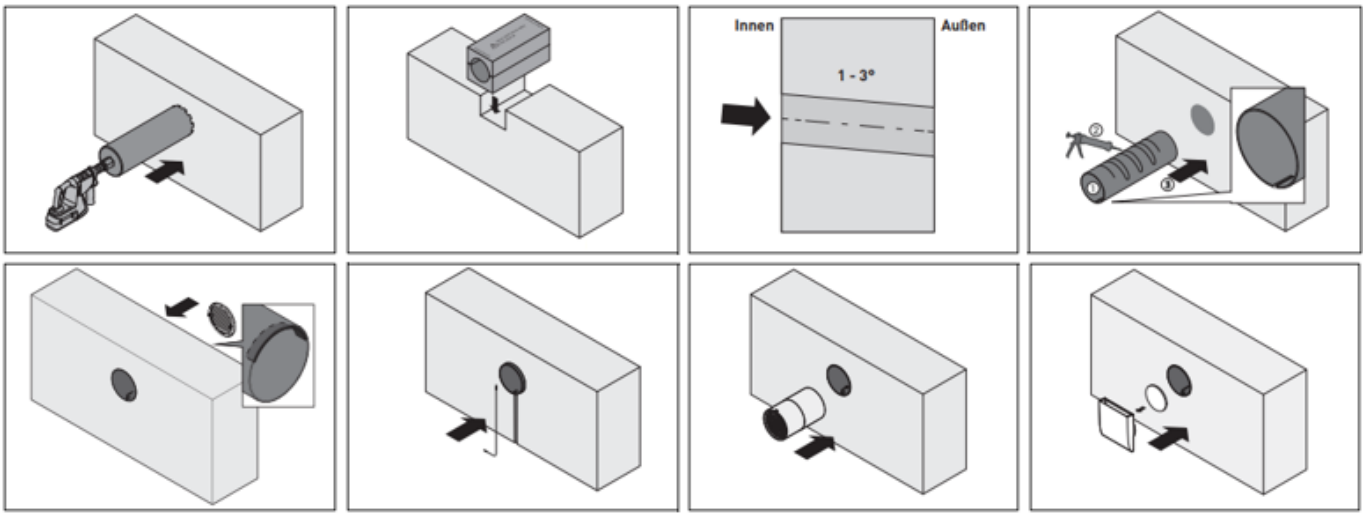

Instalace decentralizovaných ventilátorů

1. Vytvořte otvor ve zdi pomocí
- 180 mm jádrový vrták s mírným sklonem přibližně 2 %
2. Vyrovnání a zkrácení montážní trubky
Ujistěte se, že vnitřní strana je v jedné rovině (na vnější straně je přesah přibližně 1 cm)
3. Oprava a odstranění instalační trubky
Doporučujeme montážní pěnu nebo montážní pěnu 2C;
4. Montáž vnějšího krytu na fasádu z vnější strany
5. Položení napájecího kabelu
- Položte napájecí kabel 230 V k ventilátoru.
6. Vložení ventilátoru a výměníku tepla do montážní trubky
7. Instalace vnitřního panelu

Pozor:Tento seznam a hodnoty představují stručný přehled instalačních kroků. Při objednání větracích jednotek obdržíte komplexní instalační a ilustrovaný návod, který zajistí bezproblémovou instalaci. Všem zákazníkům a jejich řemeslníkům také poskytujeme telefonickou podporu v krátké době během instalace. Další informace oInstalace decentralizovaných větracích jednoteknajdete v našem průvodci. Zapojení by měli provádět pouze vyškolení odborníci.

Ke stažení

- Připojení k systému "Smart Home"
- VENTO Expert Duo A30-1 W V.2 - Datový list
- VENTO Expert DUO A30-1 W V.2 - Uživatelská příručka
- Pokyny pro údržbu filtru
- VENTO Expert W V.2 - Krok za krokem k digitalizaci
- VENTO Expert (Duo) W V.2 - Stručný návod k použití - Uvedení do provozu
-
-
-