


Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/prislusenstvi/inventer/inventer-hlidac-tahu-spalin-erich-huber-zp4-pro-dutiny-1004-0198-lb10269.3/>

Inventer hlídač tahu kouře ZP4 montáž do dutiny pro topné systémy

Spolehlivé monitorování tahu pro topné systémy k ochraně před spalinami

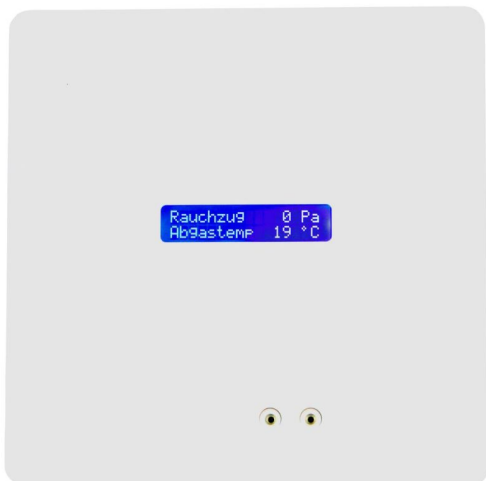

Č. zboží LB10269.3

Č. výrobce 1004-0198

Výrobce Inventer

38 479,21 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Inventer ZP4 hlásič tahu spalin - Spolehlivé monitorování tahu

Zvýšená bezpečnost a efektivita s hlásičem tahu spalin Inventer ZP4 - pro váš topný systém.

Hlásič tahu spalin Inventer ZP4 je nezbytnou součástí pro bezpečnou a efektivní kontrolu odvodu spalin ve vašem topném systému. Zajišťuje, že je ve vašem komíně vždy optimální tah, čímž se předchází nebezpečným zplodinám a neefektivnímu spalování. Ideální pro použití ve vnitřních prostorech poskytuje spolehlivé řešení pro vyšší provozní bezpečnost.

Vaše výhody na první pohled:

- **Maximální bezpečnost:** Spolehlivě chrání před nebezpečím nedostatečného tahu komína a možného zpětného proudění spalin.
- **Optimální topný výkon:** Zajišťuje efektivní spalovací proces, což vede k lepšímu využití tepla a úsporám energie.
- **Dlouhodobá spolehlivost:** Vyvinuto pro trvalé nasazení a stabilní funkčnost za různých provozních podmínek.
- **Flexibilní instalace:** Ideální pro použití ve vnitřních prostorech, umožňuje diskrétní a efektivní integraci do vašeho topného systému.

Výrobce & kvalita

Inventer stojí za inovativní řešení v oblasti techniky budov a klade nejvyšší důraz na kvalitu a spolehlivost svých produktů. Hlásič tahu spalin ZP4 je výsledkem německého inženýrství a splňuje nejvyšší standardy.

Zajistěte bezpečnost a efektivitu vašeho topného systému s hlásičem tahu spalin Inventer ZP4.

Investujte do spolehlivé monitorovací technologie, která vám přinese dlouhodobý klid. Kontaktujte nás pro osobní konzultaci a najděte dokonalé řešení pro vaše potřeby.

Dodání

Lieferumfang

UP

ZP4 Unterputz (UP) Display-Ausführung komplett mit:

- ✓
Frontplatte mit Öffnungen für Innenmessung
- ✓
Zusätzliche neutrale Abdeckplatte (überstreichbar)
- ✓
Unterputzkasten
- ✓
LC-Display, zweizeilig
- ✓
Schmelzsicherung
- ✓
3 m Silikonschlauch
- ✓
Rauchrohradapter
- ✓
HSS-Bohrer 4,5 mm (für Rauchrohradapter)
- ✓
Temperatursensor (Eintauchfühler) mit DIBT-Zulassung, Kabellänge ummantelt ca. 1 Meter
- ✓
Befestigungsmaterial für Temperatursensor

Technické údaje

Technické údaje a oprávnění:

Napětí sítě	230 V
Frekvence	50 Hz
Spotřeba energie	4 W
Připojené zatížení	250 V / 10 A
Pojistka zařízení	T3, 15 A / 250 V 5x20 mm
Třída ochrany	1
Přípustná teplota okolí	0°C - 60°C

- TÜV podle DIN EN 60730-1:2005-12 a DIN 18841:2005-12 .
- Všeobecné schválení stavebního úřadu Z-85.1-15