


Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/abluft/limodor/limodor-kompaktni-ventilator-60-40-dvoustupnovy-60-40-m3-h-vyrobní-cislo-00084-lb13201/>

Limodor koupelnový ventilátor compact 60-40 s zpětnou klapkou

Dvoustupňové větrání 60/40 m³/h NW 80mm tiché s pouze 33 dB(A)

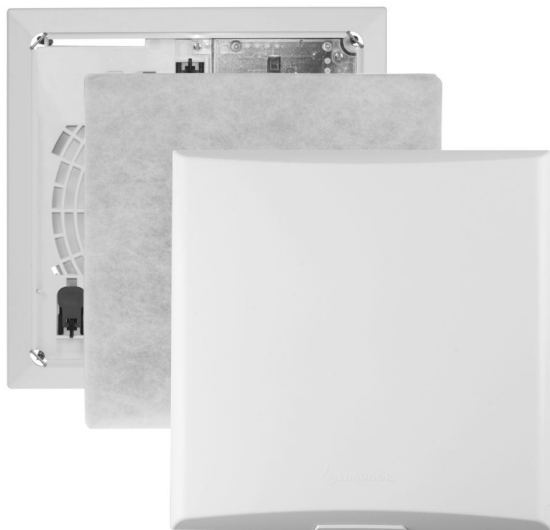

Č. zboží	LB13201
Č. výrobce	00084
EAN	4043828000841
Výrobce	Limodor

4 414,36 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Ventilátor Limodor compact 60-40 - Tiché a efektivní větrání

Zažijte čerstvý vzduch a klid s ventilátorovou jednotkou Limodor compact 60-40 - pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší a větší pohodu.

Ventilátorová jednotka Limodor compact 60-40 je moderní dvoustupňová řada ventilátorů pro optimální kvalitu vnitřního ovzduší. Kombinuje energeticky úsporný motor s konstrukcí pohlcující kročejový zvuk pro mimořádně tichý provoz. S výfukovým hrdlem NW 80 mm a zpětnou klapkou, která zajišťuje nízkou míru netěsnosti pod 0,01 m³/h, si můžete kdykoli vychutnat čerstvý vzduch bez přenosu pachů nebo kouře. Ideální pro použití v ochranném pásmu I.

Vaše výhody v přehledu:

- **Extrémně tichý provoz:** Díky konstrukci pohlcující kročejový zvuk a nízké vlastní hlučnosti (33/30 dB(A)) zajišťuje ventilátor nerušené prostředí.
- **Energeticky účinný:** Energeticky úsporný kondenzátorový motor s jmenovitým příkonem pouhých 11/6 W trvale snižuje vaše provozní náklady.
- **Snadná údržba:** Filtr třídy ISO Coarse >45% lze snadno vyměnit bez náradí a zaručuje trvale čistý vzduch.
- **Bezpečná instalace:** Přístroj je vhodný pro instalaci v ochranném pásmu I podle DIN VDE 0100-701 a má bezpečný bezšroubový svorkovnicový připojení k síti.
- **Přizpůsobivý:** Patentovaný pružinový systém vyrovnává hloubky zdíva až do 80 mm, což zjednodušuje instalaci v různých stavebních situacích.
- **Ochrana proti zápachu a kouři:** Integrovaná zpětná klapka účinně zabraňuje přenosu pachů a kouře s mírou netěsnosti pod 0,01 m³/h.
- **Modulární rozšiřitelnost:** Zásuvný konektor pro volitelné doběhové moduly (C-NR) umožňuje flexibilní rozšíření funkcí.

Ventilátor pohlcující kročejový zvuk a úsporný motor

Tato kombinace snižuje hluk na minimum (33/30 dB(A)) a zároveň zajišťuje efektivní provoz s nízkou spotřebou energie (11/6 W), což snižuje vaše náklady na energie a vytváří klidné prostředí.

Tato technologie zajišťuje tichý provoz, který výrazně zlepšuje kvalitu života ve vašich prostorách, a zároveň minimalizuje spotřebu energie.

Dvoustupňový objemový průtok (60/40 m³/h)

Flexibilní dvoustupňový objemový průtok umožňuje větrání podle potřeby, od konstantního základního větrání až po silnější větrání v případě potřeby.

To vede k vždy optimální kvalitě vzduchu v různých prostorových situacích a poskytuje vám kontrolu nad kvalitou vnitřního ovzduší.

Integrovaný filtr (ISO Coarse >45%) a zpětná klapka

Snadno vyměnitelný filtr zajišťuje přívod čistého vzduchu, zatímco zpětná klapka účinně zabraňuje pronikání pachů a kouře z odpadních kanálů.

Tyto vlastnosti zvyšují hygienu a pohodlí tím, že vždy zajišťují čerstvý a nezávadný vzduch.

Snadná elektroinstalace

Bezšroubový svorkovnicový připojení k síti a zásuvný konektor pro volitelné moduly, jako je doběhový modul C-NR, umožňují rychlou a bezpečnou instalaci a bezproblémové rozšíření funkcí.

Snadná manipulace a možnost rozšíření činí instalaci a údržbu tohoto zařízení obzvláště uživatelsky přívětivou.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Objemový průtok	60/40 m ³ /h	2-stupňový
Číslo motoru	CNA45/20L60-40	-
Jmenovitý příkon	11/6 W	Energeticky úsporný
Jmenovitý proud, max.	0,075 A	-
Vlastní hlučnost LA (-AP)	33/30 (37/31) dB(A)	Extrémně tichý
Akustický výkon LWA (-AP)	37/34 (41/35) dB(A)	-
Tlakový rozdíl	99/142 Pa (stěna/strop)	Vysoký výkon
Tlakový rozdíl (-AP)	66 Pa	Při povrchové montáži
Plánovaný objemový průtok	60/40 m ³ /h	Konstantní a spolehlivý

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Napětí	230 VAC / 50 Hz	Standardní připojení
Třída ochrany	II	Vysoká elektrická bezpečnost
Stupeň krytí	IPX5	Ochrana proti tryskající vodě

Oblasti použití a scénáře aplikace

Ventilátorová jednotka Limodor compact 60-40 je ideální pro použití ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny nebo toalety, protože může být instalována v ochranném pásmu I podle DIN VDE 0100-701.

Je vynikající pro byty, kanceláře nebo veřejné budovy, kde je pro udržení zdravé kvality vnitřního ovzduší nezbytné efektivní, tiché a spolehlivé větrání. Díky kompatibilitě s řadou ventilátorů compact je vhodná pro zapuštěnou i povrchovou montáž.

Výrobce a kvalita

Ventilátorová jednotka Limodor compact 60-40 je vyráběna renomovaným výrobcem LIMODOR, známým svými vysoce kvalitními a odolnými ventilačními systémy. Tento produkt splňuje nejvyšší standardy kvality, jak dokazuje stupeň krytí IPX5 a možnost instalace v ochranném pásmu I podle DIN VDE 0100-701, a ztělesňuje spolehlivý výkon a vynikající zpracování.

Zajistěte si zdravou a příjemnou kvalitu vnitřního ovzduší!

Rozhodněte se nyní pro ventilátorovou jednotku Limodor compact 60-40 a zažijte rozdíl efektivního, tichého a nenáročného na údržbu větrání. **Pro další informace nebo osobní konzultaci jsme vám rádi k dispozici.**