


Blauberg Hliníková těsnicí páska A-Band 10m x 50mm UV odolná

Zajišťuje těsné a trvanlivé spoje ve ventilačních systémech

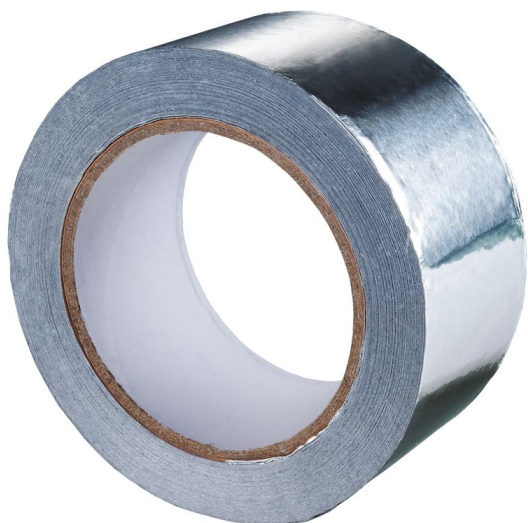

Č. zboží	LB11170
Č. výrobce	8033322
EAN	4058448033322
Výrobce	Blauberg

229,19 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

A-Band 050/10 - Montážní páska pro těsné spoje

Zabezpečte své ventilační systémy s A-Band 050/10 - spolehlivým řešením pro těsné a odolné spoje.

Blauberg A-Band 050/10 je vysoce kvalitní montážní páska, speciálně navržená pro utěsnění a ochranu spojů ve ventilačních systémech. Nabízí optimální ochranu před vnějšími vlivy a zajišťuje trvalé utěsnění, což zvyšuje efektivitu a životnost vašich instalací.

Vaše výhody v přehledu:

- **Optimální ochrana:** Chrání před vnějšími vlivy a zabezpečuje spoje vašich ventilačních systémů.
- **Trvalé utěsnění:** Garantuje dlouhodobé, těsné spojení mezi flexibilními potrubími a dalšími součástmi systému.
- **Vysoká flexibilita:** Ideální pro použití v nejrůznějších ventilačních systémech a konfiguracích.
- **Snadné použití:** Snadno se zpracovává a aplikuje, což šetří čas a námahu při instalaci.
- **Robustní materiál:** Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů pro dlouhou životnost a spolehlivý výkon.

Hliníková a PET fóliová vrstva

A-Band 050/10 se skládá z kombinace hliníkové a PET fólie. Tato volba materiálů poskytuje vynikající bariéru proti vlhkosti a dalším environmentálním vlivům.

Výhodou této vrstvy je vysoká odolnost a spolehlivá ochrana spojů, což přispívá k delší životnosti celého systému.

Lepicí vrstva s ochrannou fólií

Montážní páska je opatřena vysoce kvalitní lepicí vrstvou, která je chráněna dodatečnou ochrannou fólií. To zajišťuje, že lepidlo zůstane až do aplikace optimálně zachováno.

Tato ochranná vrstva umožňuje čisté a snadné zpracování, protože lepidlo se aktivuje až v případě potřeby. Tím se minimalizuje znečištění a zajišťuje přesné a efektivní utěsnění.

Technické specifikace

Parametr	A-band 050/10	Měrná jednotka
Délka	10	m
Šířka	50	mm
Celková tloušťka pásky	32	µm
Pevnost v tahu	57	N/ 25 mm ²
Prodloužení při přetržení	3	%
Přilnavost	8.25	N / 25 mm ²

Parametr	A-band 050/10	Měrná jednotka
Max. teplota provozního povrchu	+100	°C
UV odolnost	ano	-
Provozní teplota	+10...+40	°C

Oblasti použití & aplikační scénáře

A-Band 050/10 je ideální pro utěsnění ventilačních potrubí v obytných a komerčních budovách. Zajišťuje efektivní a bezpečné spojení, které minimalizuje tepelné ztráty a zlepšuje kvalitu vzduchu.

Je také vynikající pro průmyslové aplikace, kde jsou vyžadovány robustní a odolné spoje k zajištění provozní bezpečnosti a účinnosti ventilačních systémů.

Výrobce & kvalita

Blauberg je předním výrobcem vysoce kvalitních ventilačních produktů, známým svými inovativními řešeními a vysokými standardy kvality. A-Band 050/10 je vyráběn pod přísnou kontrolou kvality, aby bylo zajištěno spolehlivé a dlouhodobé fungování.

Zabezpečte spoje svých ventilačních systémů s Blauberg A-Band 050/10 a využijte trvalé a efektivní řešení. Kontaktujte nás ještě dnes pro osobní konzultaci a další informace!